


GEGEVENSBLAD

soni BEVESTIGINGSPENNEN

- ▶ Met onze **soni-BEVESTIGINGSPENNEN** maakt u onze geluidsisolatie-materialen snel en eenvoudig vast op gladde en schone oppervlakken.
- ▶ **soni BEVESTIGINGSPENNEN** hebben een basisplaat met zelfklevende achterzijde. De hoogwaardige lijm garandeert dat onze akoestische producten veilig vast blijven zitten. De meegeleverde borgring wordt gebruikt om het geluidsisolerende materiaal vast te zetten. Tenslotte wordt de stalen pen door een beschermkapje afgedekt.

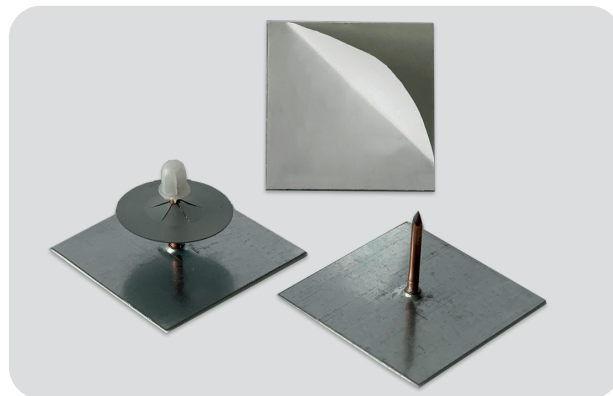

TECHNISCHE GEGEVENS

**TEMPERATUURBESTENDIGHEID
(BEVESTIGINGSPENNEN SK)**

- ▶ -40°C tot +90°C
- Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +66°C

AFMETINGEN

PRODUCT	MATERIAAL	AFMETINGEN [mm]	AANBEVELING VAN DE JUISTE PENLENGTE
BEVESTIGINGSPENNEN SK	Basisplaat: verzinkt staal Pen: staal verkoperd Borgringen: verzinkt staal Beschermkap (PP transparant)	48 x 48 Ø 2,7 2,7 x 30 3	Materiaaldikte 40 mm » 42 mm penlengte Materiaaldikte 60 mm » 63 mm penlengte

VERDERE INFORMATIE

EISEN AAN DE ONDERGROND VOOR EEN GOEDE HECHTING	▶ geen losse bestanddelen (verf, afbladderende corrosie enz.) ▶ stof, vuil, olie en vetvrij ▶ droog, stevig, glad en niet poreus
GEbruik (ALLEEN BINNENSHUIS TE GEBRUIKEN)	▶ 1. Beschermfolie verwijderen (kleeffolie niet aanraken) ▶ 2. Bevestigingspen op het gereinigde kleefoppervlak plaatsen - niet verdraaien! ▶ 3. Stevig aandrukken (beginnend vanuit het midden) ▶ 4. Vervolgens het geluidsisolerende materiaal bevestigen ▶ 5. Vastmaken met de bijgeleverde borgring ▶ 6. Beschermkapjes plaatsen
LEVERINGSVORM	▶ Een set bestaat uit 20 basisplaten, met elk een pen, borgringen en beschermkapjes
BELASTBAARHEID	▶ soni BEVESTIGINGSPENNEN maken een snelle en eenvoudige bevestiging van isolatiematerialen op gladde en schone oppervlakken mogelijk. De hoogwaardige lijm garandeert een veilige bevestiging van de isolatie. Het aantal benodigde bevestigingspennen is afhankelijk van het oppervlak en het gewicht van de te bevestigen onderdelen. Als richtlijn kan worden uitgegaan van een maximaal gewicht van 1,35 kg per bevestigingspen.
HOUDBAARHEID	▶ In niet verwerkte staat maximaal 7-8 maanden

LET OP ONZE VERWERKINGS-/OPSLAGINSTRUCTIES

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden en worden naar ons beste weten verstrekt. Ze zijn echter niet bindend en in alle gevallen is aansprakelijkheid voor schade en nadelen, van welke aard dan ook, eveneens met betrekking tot eigendomsrechten van derden, uitgesloten. Ze ontlasten de koper niet van zijn eigen verplichting om te controleren en te testen. Technische wijzigingen voorbehouden.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

VERSIE 01/21

Verkooppartner voor Zwitserland
soniflex Zwitserland
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch