

FICHA TÉCNICA

soniflex

soni PUR-VS60

Espuma reciclada de PU marmolado.

Usos y aplicaciones: Como amortiguador sonoro en las cavidades detrás de paneles de revestimiento, **soni PUR-VS60** reduce significativamente las resonancias aumentando así el aislamiento del ruido.



DATOS TÉCNICOS

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO

- ▶ Cumple con el estándar para automóviles respecto a la flamabilidad (FMVSS 302, DIN 75 200)
- ▶ ISO 3795, velocidad de combustión < 100 mm/min

RESISTENCIA TÉRMICA


-40°C hasta +100°C

MEDIDAS

PRODUCTO	ESPESORES / TOLERANCIA [mm]	PLANCHAS / TOLERANCIA [mm]	PESO POR PLANCHA
PUR-VS60	50 ± 1	1000 X 500 ± 5	1.500 g


ABSORCIÓN ACÚSTICA EN LA SALA REVERBERANTE*

*apoyándose en la DIN EN ISO 354

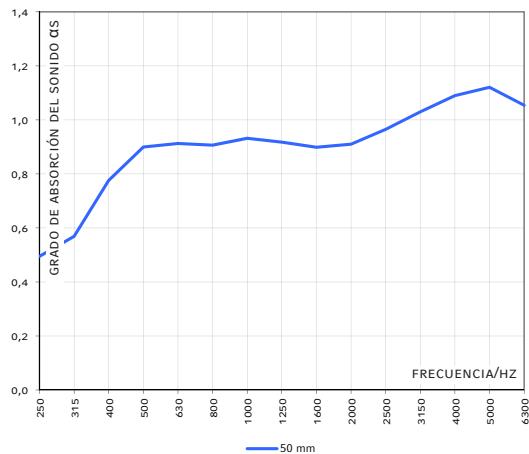

REDUCCIÓN DE SONIDO**

**apoyándose en la DIN EN ISO 10140-2

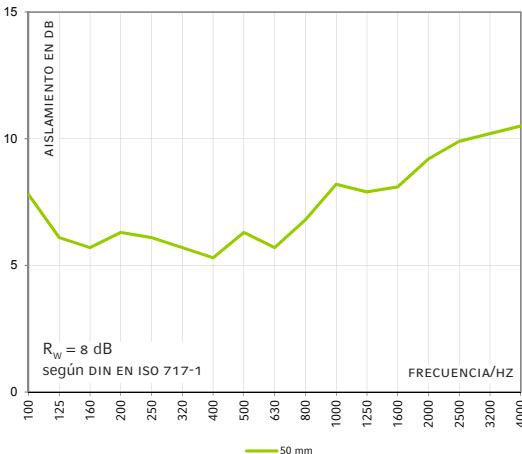

VENTAJAS

- ▶ Muy buena absorción acústica
- ▶ Efecto de aislamiento y amortiguación acústica
- ▶ Exento de fibras minerales y fisiológicamente inofensivo
- ▶ Aislación térmica de ahorro energético en revestimientos de paredes y techos
- ▶ Alta resistencia contra envejecimiento

ADVERTENCIA

- ▶ No es apto para aplicaciones en lugares visibles.

POR FAVOR TENGA PRESENTE NUESTRAS INDICACIONES DE USO Y DE ALMACENAJE

Los detalles y valores indicados en esta ficha técnica son valores promedio y han sido cuidadosamente recabados. No obstante, todos los datos son sin compromiso y en cualquier caso excluyen una responsabilidad por daños y perjuicios sea cual fuera su clase, también con respecto a los derechos de protección de terceros. Las informaciones suministradas no eximen al comprador de realizar ensayos y pruebas propias. Sujeto a modificaciones técnicas.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.es

REVISIÓN 01/21

Distribuidor en Suiza
soniflex Suiza
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch