

FICHE TECHNIQUE

soni PUR-VS60

- Notre isolant **soni PUR-VS60** est une mousse acoustique polyuréthane mixte, marbrée, multicolore, idéale pour l'insonorisation des murs et des plafonds. Les excellentes valeurs d'absorption et d'isolation acoustiques de la Mousse **soni PUR-VS60** permettent d'obtenir une isolation efficace contre la transmission sonore.
- Utilisée comme absorbeur derrière une contre-cloison, elle réduit considérablement les bruits de résonance et augmente ainsi l'isolation phonique d'un mur, d'une cloison ou d'un plafond.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPORTEMENT AU FEU	<ul style="list-style-type: none"> Conforme au standard automobile en matière de combustibilité (FMVSS 302, DIN 75 200) ISO 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min
RÉSISTANCE THERMIQUE	<ul style="list-style-type: none"> -40°C à +100°C

DIMENSIONS

PRODUIT	EPAISSEURS / TOLERANCE [mm]	PLAQUE / TOLERANCE [mm]	POIDS PAR PLAQUE
PUR-VS60	50 ± 1	1000 X 500 ± 5	1.500 g

CONSIGNE


- Convient pas aux applications visibles.

ATOUTS

- Excellenttes valeurs d'absorption de bruits
- Bonnes propriétés isolantes et absorbantes
- Valeurs d'isolation thermique excellentes en cas de revêtement de murs ou de plafonds
- Résistance élevée au vieillissement
- Sans fibres minérales et sans risque au niveau physiologique


ABSORPTION BRUIT SALLE REVERBERANTE

- suivant l'exemple de DIN EN ISO 354

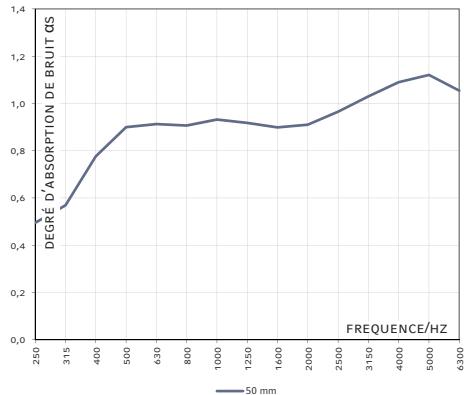


INDICE D'AFFAIBLISSEMENT

- suivant l'exemple de DIN EN ISO 10140-2

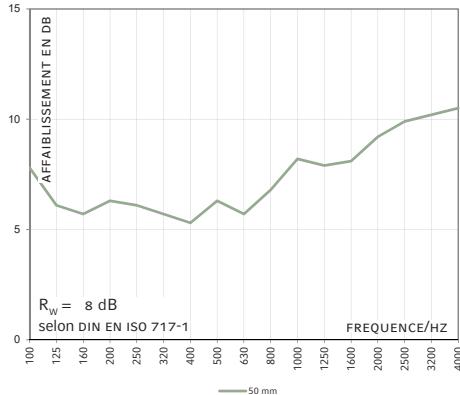

DOUBLE-CLOISON ACOUSTIQUE

soni PUR-VS60

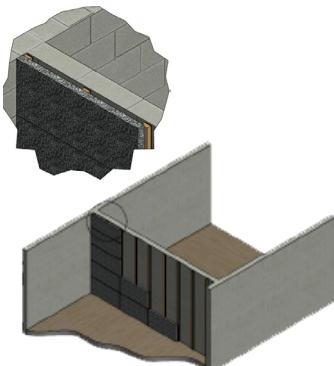

RESPECTER NOS INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE STOCKAGE

DATE 01/21

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu'ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.fr

Partenaire commercial pour la Suisse: soniflex Suisse
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch