


GEGEVENSBLAD

soni 491 SK

- ▶ **soni 491 SK** is een PUR akoestisch schuim, voorzien van coating, bestaande uit een micro-geperforeerde film. De geluidsdoorlatende folie kan worden afgeveegd en verhindert het binnendringen van vuil en vloeistoffen.
- ▶ **soni 491 SK** heeft een hoge weerstand tegen hydrolyse en is daardoor aanzienlijk beter bestand tegen veroudering. Individuele afmetingen zijn eenvoudig mogelijk met een breek- of Stanley mes. Bovendien zorgen de zelfklevende elementen aan de achterkant ervoor dat je de matten snel en gemakkelijk kunt plaatsen.

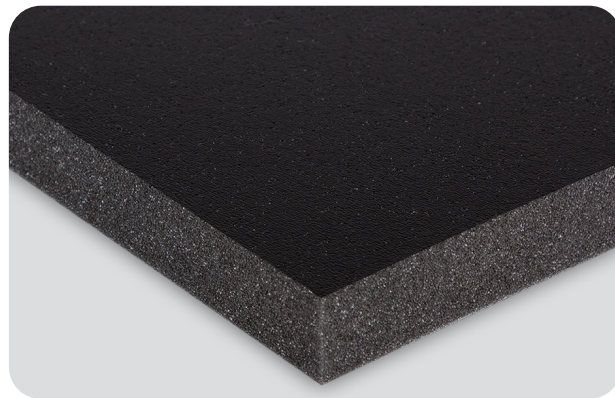

TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDCLASSIFICERING	▶ Er wordt voldaan aan de automotive standaard FMVSS 302, DIN 75200 met betrekking tot de brandbaarheid ▶ ISO 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min ▶ Voldoet aan ECE R-118, Bijlage 6, 7 en 8 (13 mm)
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	▶ -40°C tot +100°C
WARMTEGELEIDING / EN 12667	▶ ≤ 0,040 W/(m·K) bij 10°C

AFMETINGEN

PRODUCT	DIKTES / TOLERANTIE [mm]	PLAATGOEDEREN / TOLERANTIE [mm]	BASISGEWICHT PER PLAAT
491 SK	10 ± 1 20 ± 1	1000 X 500 ± 5 1000 X 500 ± 5	200 g 300 g

OPMERKING


- ▶ Bij alle zelfklevende materialen is het belangrijk, dat het oppervlak van de onderlaag schoon en droog is en vrij van vet, olie, stof, oplosmiddelen en andere lossingsmiddelen.

VOORDELEN

- ▶ Goede geluidsabsorptie
- ▶ Afneembaar oppervlak
- ▶ Olie-, water- en brandstofafstotend oppervlak
- ▶ Geschikt voor gebruik bij hogere luchtvochtigheid

GELUIDSABSORPTIE KAMERGALM

- ▶ Gebaseerd op DIN EN ISO 354

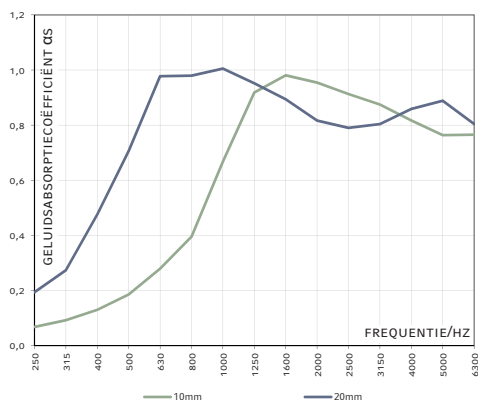

TOEPASSINGEN

- ▶ Ons akoestische schuim **soni 491 SK** wordt met succes gebruikt voor geluidsreductie en temperatuurisolatie in motor- en voertuiginterieurs. Het voldoet aan de brandnormen voor de voertuigbouw, overeenkomstig FMVSS 302 en DIN 75200. Ook voor de isolatie van uw rolluikkast kunnen wij PUR-schuim zonder meer aanbevelen.



LET OP ONZE VERWERKINGS-/OPSLAGINSTRUCTIES

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden en worden naar ons beste weten verstrekt. Ze zijn echter niet bindend en in alle gevallen is aansprakelijkheid voor schade en nadelen, van welke aard dan ook, eveneens met betrekking tot eigendomsrechten van derden, uitgesloten. Ze ontlasten de koper niet van zijn eigen verplichting om te controleren en te testen. Technische wijzigingen voorbehouden.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

VERSIE 02/22

Verkooppartner voor Zwitserland
soniflex Switzerland
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch